



## จุดเด่น | Features

- ใช้กันเสียงได้ดีที่ช่วงความถี่กลางถึงความถี่สูง
- ถอดประกอบ เคลื่อนย้าย ติดตั้งใหม่ได้ง่ายๆ
- มีราคาต่ำกว่าการใช้ผนังกันเสียงแบบถาวร
- เลือกใช้ขนาดมาตรฐานหรือสั่งขนาดที่ต้องการได้
- พร้อมใช้งานทันที ติดตั้งได้เร็วกว่าผนังกันเสียงทั่วไป
- เลือกสีได้ตามต้องการเมื่อสั่งจำนวน 50 ตร.ม.ขึ้นไป



## แผ่นกันเสียงแบบถอดย้ายได้ "Nisoline" รุ่น SB05

ออกแบบมาสำหรับใช้งานในแบบโมดูลาร์พานเนล (Modular Panels) ติดตั้งได้เอง ถอดประกอบและเคลื่อนย้ายได้สะดวก รวดเร็ว สามารถติดตั้งได้กับทอกลมของนั่งร้าน งานต่อการใช้งานเพื่อลดปัญหาเสียงรบกวนแบบชั่วคราวหรือแบบกึ่งถาวร ราคาประหยัด ใช้ซ้ำได้หลายครั้ง ไม่มีฝุ่นคั้น ไม่เกิดการระคายเคืองผิวหนัง ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เลือกวิธีการติดตั้งได้หลายรูปแบบตามเงื่อนไขหน้างาน เหมาะสำหรับการลดเสียงในพื้นที่ทำงานหรือพื้นที่ผลิตแบบชั่วคราว งานควบคุมเสียงที่เน้นการติดตั้งพร้อมความรวดเร็วในการรื้อถอนหรือย้ายไปกันเสียงในจุดอื่นได้ทันที นอกเหนือจากขนาดมาตรฐานที่ทาง NTi ผลิตแล้ว ยังสามารถสั่งผลิตขนาดพิเศษพร้อมเลือกสีได้อีกด้วย

## ขนาดแผ่นมาตรฐาน | Standard Sizes

ขนาด	กว้าง	สูง	หนา	น้ำหนัก	STC
Standard-1	1.00 m	1.50 m	5 mm	5-6 kg/m <sup>2</sup>	27
Standard-2	0.50 m	1.00 m	8 mm	10-11 kg/m <sup>2</sup>	33

## การนำไปใช้งาน | Applications


- ผนังกันเสียงเครื่องจักรในโรงงานหรือไลน์ผลิต
- ผนังกันเสียงคอมเพรสเซอร์ ปัมป์ลม อีอาร์พอร์ตเตอร์
- ผนังกันเสียงสำหรับพัดลมเติมอากาศ พัดลมอุตสาหกรรม
- ผนังกันเสียงชั่วคราวสำหรับงานซ่อมบำรุงที่มีเสียงดังรบกวน
- ผนังกันเสียงชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคาร

## ผู้ใช้งาน | Users

- โรงงานอุตสาหกรรม (Industrial)
- โรงไฟฟ้า (Powerplants)
- ไซต์งานก่อสร้าง (Construction)
- งานซ่อมบำรุง (Maintenance)
- งานสาธารณูปโภค (Infrastructure)

## ค่าการลดทอนเสียง | Transmission Loss

ความหนา / ความถี่ (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
t 5 mm	13.8	18.0	22.7	27.7	32.6	35.8	27.1
t 8 mm	19.3	23.7	28.6	33.6	38.5	41.8	32.6

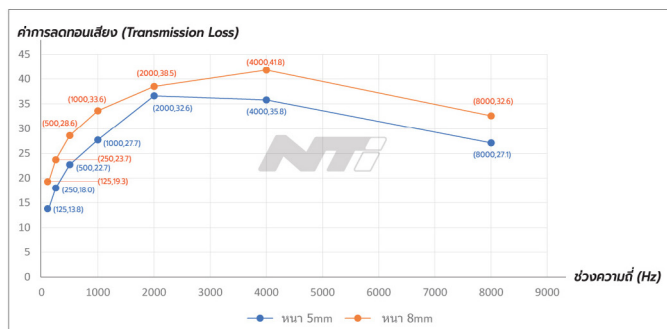

## การดูแลรักษา | Maintenance

แม้ว่าแผ่นกันเสียงแบบถอดย้ายได้ "Nisoline" รุ่น SB05 จะสามารถทนแดดทนฝนหรือใช้งานนอกอาคารได้เป็นอย่างดี แต่การดูแลรักษาและการกองเก็บอย่างถูกวิธีจะช่วยให้แผ่นกันเสียงมีอายุการใช้งานนานขึ้น คู่ค้าค่าค่าใช้ซ้ำที่ลงทุนไป ตามข้อแนะนำต่อไปนี้

- ไม่กระชากลากถูไปกับพื้นถ้าไม่จำเป็น
- ไม่ขึ้นไปเหยียบหรือใช้แผ่นกันเสียงผิดวัตถุประสงค์
- ไม่ทำความสะอาดด้วยน้ำยาที่มีความเป็นกรดหรือด่างสูง
- ขณะใช้งานควรระวังของมีคมที่อาจเกี่ยวหรือทิ่มแทงแผ่นกันเสียง
- สามารถใช้ผ้าชุบน้ำผสมผงซักฟอกจางๆ เช็ดทำความสะอาดได้